




zdvížno-posuvné systémy

Megaglide **Monorail**

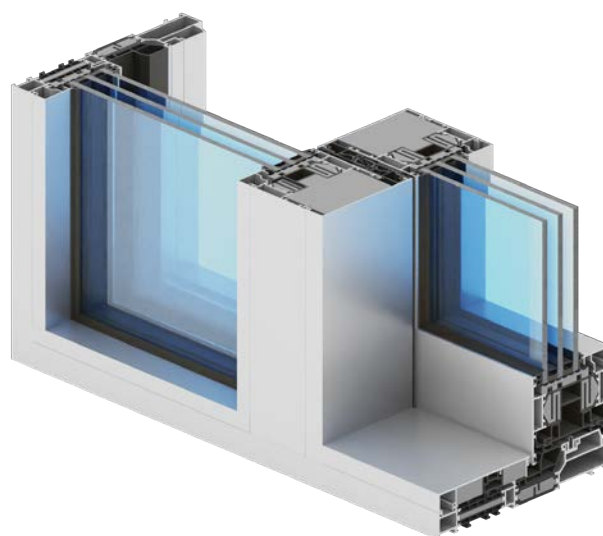


špecifikácia produktu

systém	materiál	hĺbka rámu	hĺbka krídla	hrúbka zasklenia	typy dverí
Megaglide	hliník / polyamid	od 200 mm	90 mm	od 27 mm do 62 mm	zdvižno-posuvné


technické údaje

systém	tepelná izolácia Uf*	priepustnosť vzduchu	zataženie vetrom	vodotesnosť
Megaglide	od 1,05 W/m²K	Trieda 4; EN 12207	C3/B3 (1200Pa); EN 12210	E1200 (1200Pa); EN 12208


* Tepelná izolácia závisí na kombinácii zloženia profilov a na hrúbke výplne

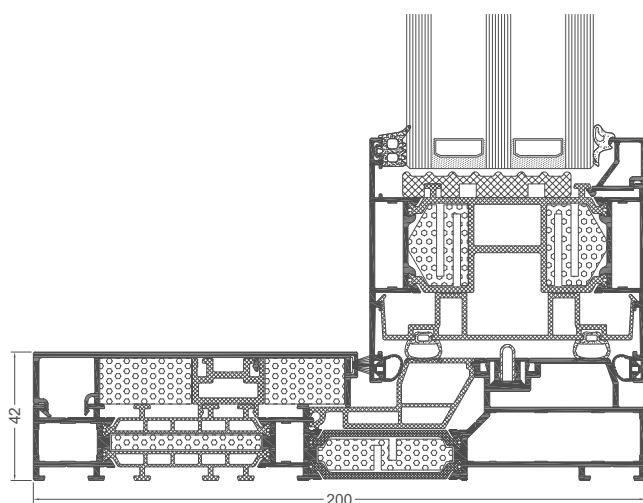


prierez prahu a krídla Megaglide Monorail (MG610 + MG020)

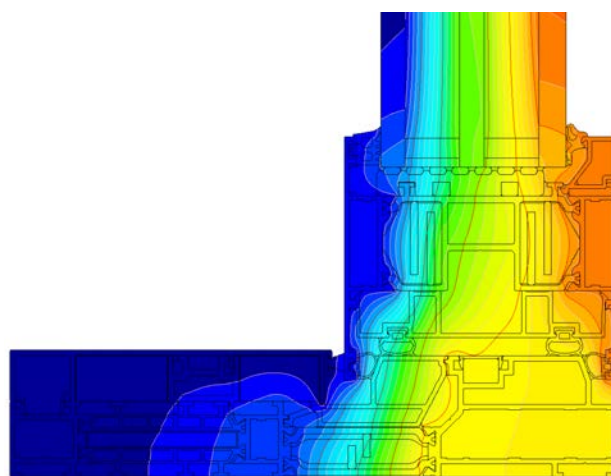

příklad priebehu izoterm pre systém Megaglide Monorail (MG610 + MG020)

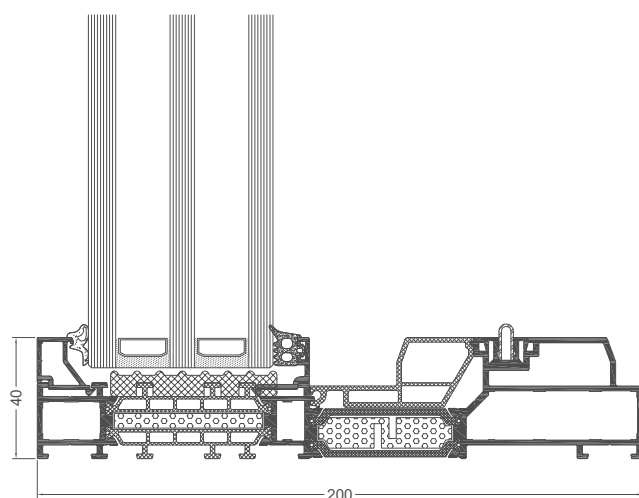

rez pri pevnej výplni Megaglide Monorail (MG610)

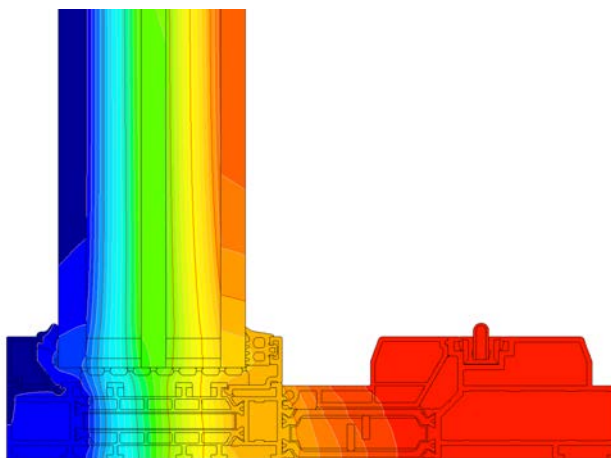

příklad priebehu izoterm pre systém Megaglide Monorail (MG610)