




okenný systém

Ecofutural **OC**

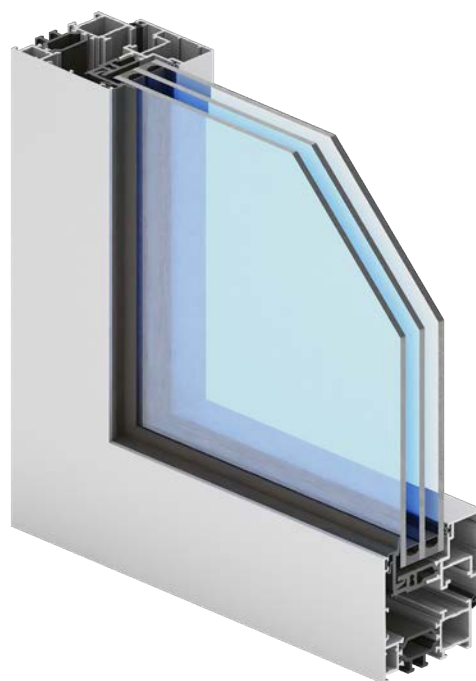


špecifikácia produktu

systém	materiál	hĺbka rámu	hĺbka krídla	hrúbka výplne	typy okien
EF OC	hliník / polyamid	65-177 mm	68 mm	fix 21-26 mm; okno 21-32 mm	pevné, otvirové, sklopné, otvirovo-sklopné, skryté krídlo


technické údaje

systém	tepelná izolácia Uf*	priepustnosť vzduchu	zataženie vetrom	vodotesnosť
EF OC	od 1,66 W/m²K	Trieda 4; EN 12207	Trieda C3 (1200 Pa); EN 12210	Trieda E900 (900 Pa); EN 12208

* Tepelná izolácia závisí na kombinácii zloženia profilov a na hrúbke výplne

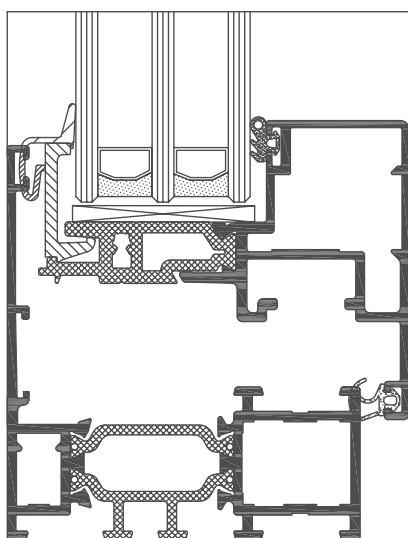

rez oknom EF OC (EF214 + EF222)

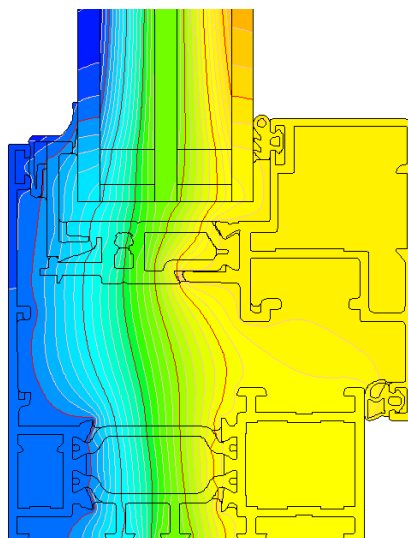

ukázkové rozloženie izoterm pre Ecofutural OC (EF214 + EF222)

