




posuvné systémy

Ultraglide **Thermo**

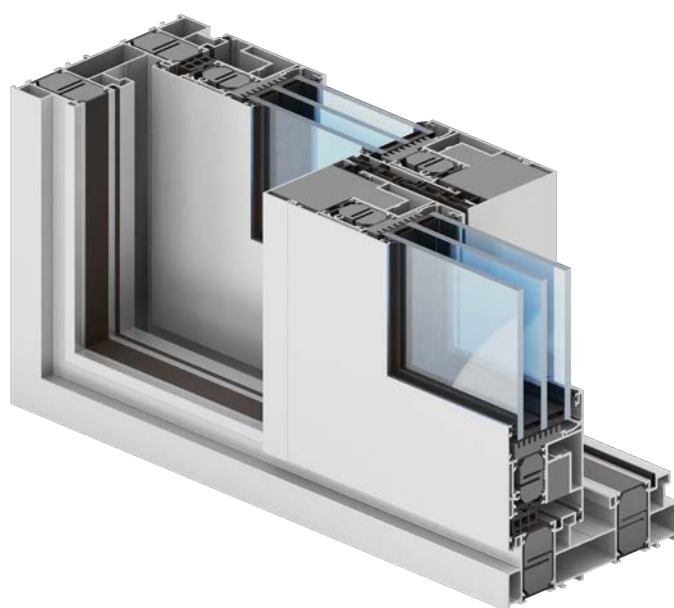


špecifikácia produktu

systém	materiál	hĺbka rámu	hĺbka krídla	hrúbka zasklenia	hmotnosť krídla
UG Thermo	hliník / polyamid	od 173 do 269 mm	77 mm	krídlo 18-59 mm	do 400 kg zdvižno-posuvné / do 440 kg posuvné


technické údaje

systém	tepelná izolácia Uf*	priepustnosť vzduchu	zataženie vetrom	vodotesnosť
UG Thermo	Uf od 1,29 W/m²K	Trieda 4; EN 12207	Trieda C3/B4 (1200Pa/1600Pa); EN 12210	Trieda E750 (750Pa); EN 12208

* Tepelná izolácia závisí na kombinácii zloženia profilov a na hrúbke výplne

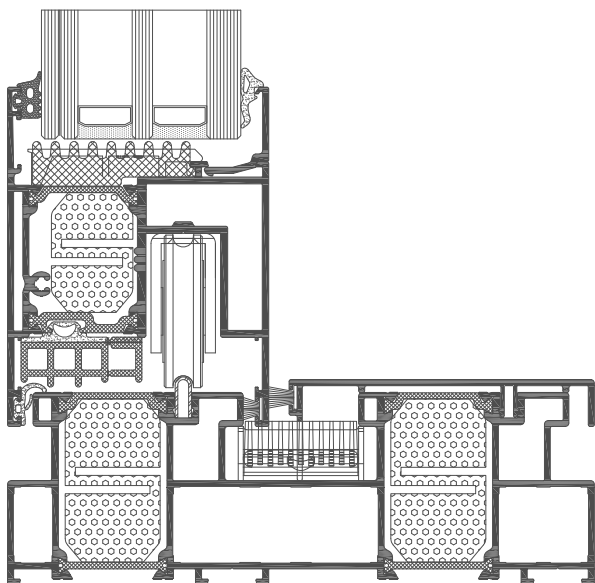

UG Thermo (UG9810 + UG9820N)

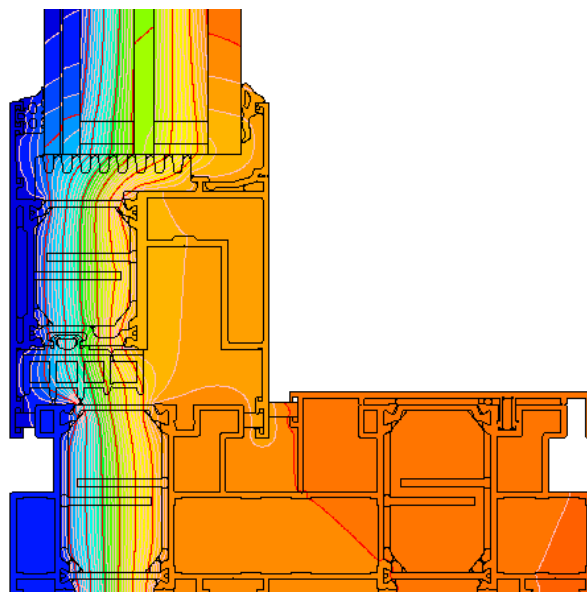

ukázkové rozloženie izoterm pre kombináciu rámu a krídla pre verziu UG Thermo (UG9613 + UG9820N)

