



UG | rohové riešenie

**ULTRAGLIDE - rohové riešenie 90°**

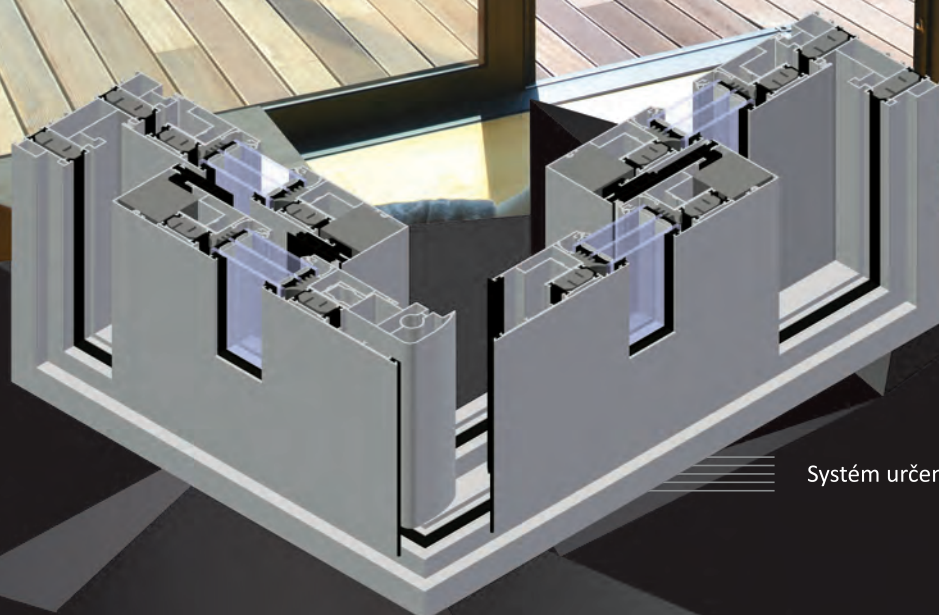


System určený pre veľké rohové presklenia.

# UG - rohové riešenie 90°

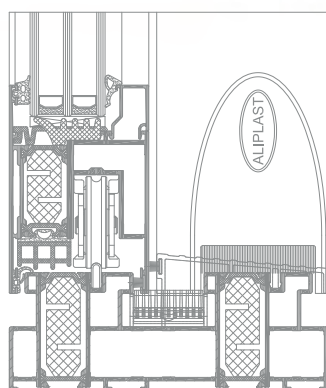

UG verzia I+ rez rámom a krídlom

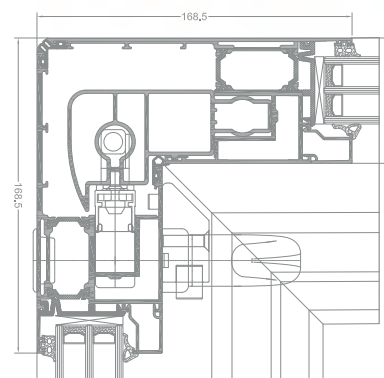

UG - rez pohyblivým rohovým stĺpikom  
UG - možnosť rohové riešenie 90°

## ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

SYSTÉM	MATERIÁL	HĽBKA RÁMU	HĽBKA KRÍDLA	HRÚBKA ZASKLENIA	HMOTNOSŤ KRÍDLA	TYPY DVERÍ
<b>Ultralight</b> - rohové riešenie 90°	hliník / izolačný materiál	153-239 mm /	67 mm /	krídlo 14-52 mm	do 250 kg / do 400 kg (posuvné) / (zdvižno-posuvné)	posuvné, zdvižno-posuvné

## TECHNICKÉ ÚDAJE

SYSTÉM	TEPELNÁ IZOLÁCIA Uf *	PRIEPUSTNOSŤ VZDUCHU	ZAŤAŽENIE VETROM	VODOTESNOSŤ
<b>Ultralight</b> - rohové riešenie 90°	Uf od 1,45 W/m <sup>2</sup> K	Trieda 4; norma EN 12207	C4 (1600 Pa); norma EN 12210	9A (600 Pa); norma EN 12208

\* Tepelná izolácia závisí na kombinácii zloženia profilov a na hrúbke výplne.