




zdvížno-posuvné systémy

# Megaglide

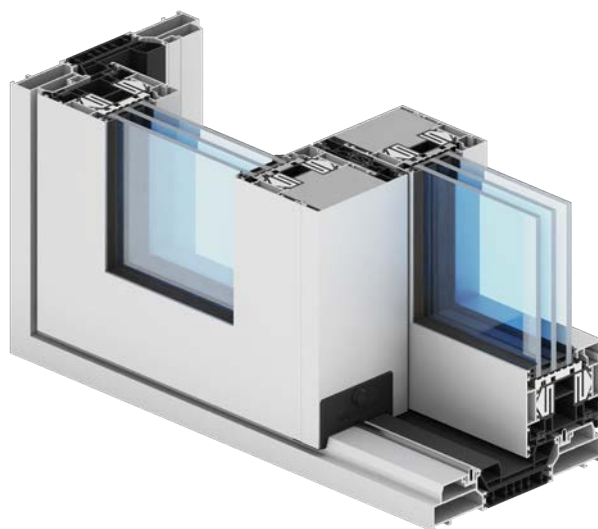


## špecifikácia produktu

systém	materiál	hĺbka rámu	hĺbka krídla	hrúbka zasklenia	typy dverí
Megaglide	hliník / polyamid	od 200 mm	90 mm	od 27 mm do 62 mm	zdvížno-posuvné


## technické údaje

systém	tepelná izolácia Uf*	priepustnosť vzduchu	zataženie vetrom	vodotesnosť
Megaglide	od 1,05 W/m²K	Trieda 4; EN 12207	C3/B3 (1200Pa); EN 12210	E1200 (1200Pa); EN 12208


\* Tepelná izolácia závisí na kombinácii zloženia profilov a na hrúbke výplne

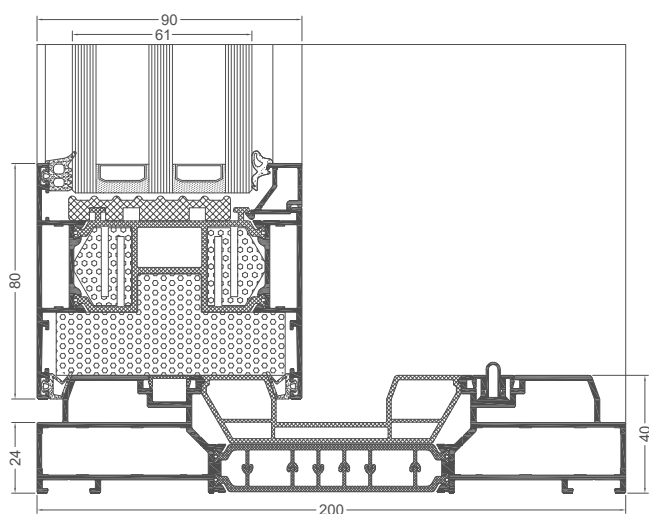


rez rámom a krídlom na vonkajšej koľajnici (MG010 + MG020)

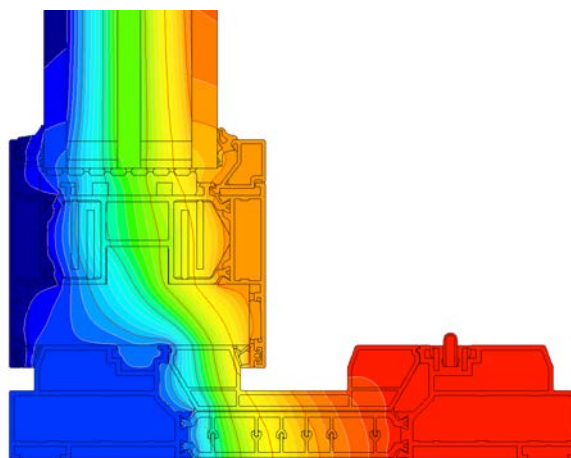

příklad priebehu izoterm pre systém Megaglide (MG010 + MG020)

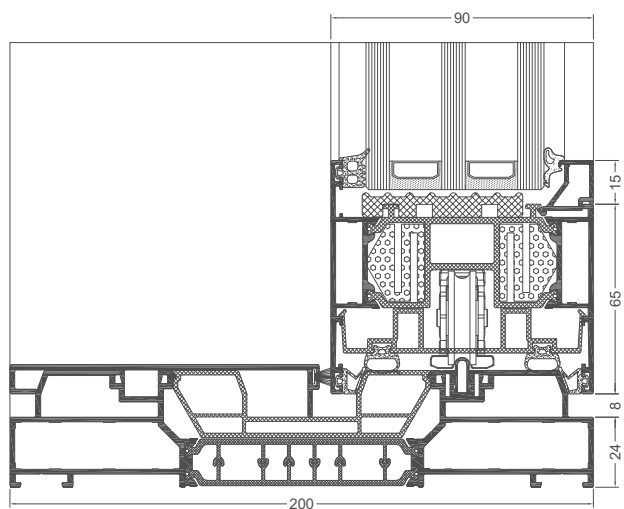

prierez rámu a krídla na vnútornej koľajnici (MG010 + MG020)

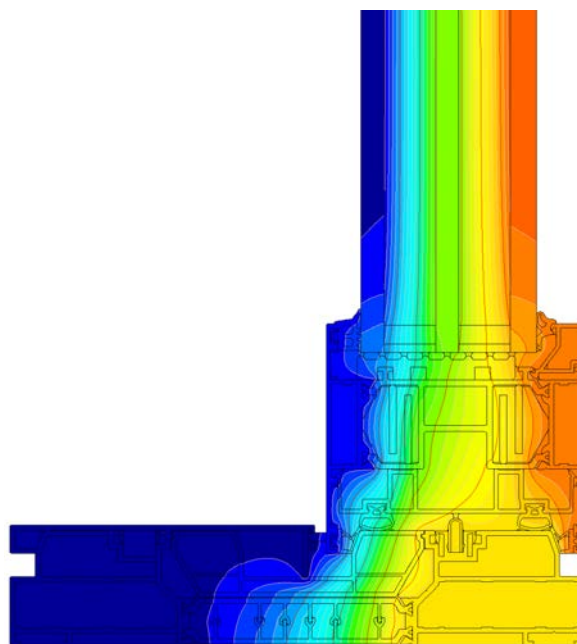

příklad priebehu izoterm pre systém Megaglide (MG010 + MG020)