


MS


MODULÁRNA FASÁDA

Systém určený na zhotovovanie vertikálnych vonkajších fasád so zvýšenými tepelne izolačnými vlastnosťami, skladajúcich sa z modulových segmentov vo forme rámov z hliníkových profilov so sklenenou výplňou a utesnením spojov vhodnými EPDM tesneniami.


MS

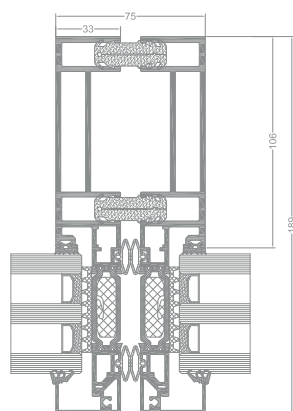

spojenie modulov pre systém MS

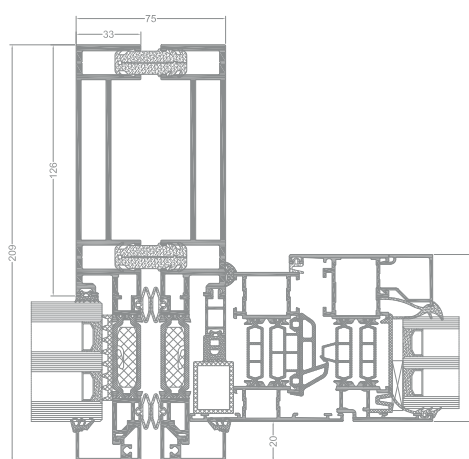

spojenie okenného systému SP so systémom MS

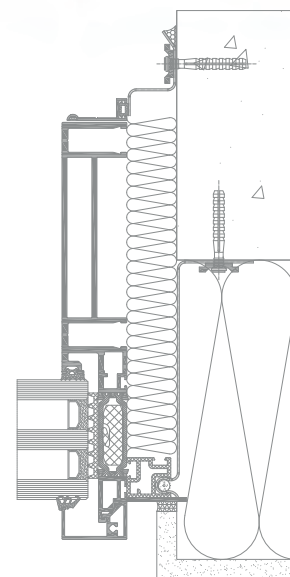

spojenie systému MS s konštrukciou budovy

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

SYSTÉM	MATERIÁL	VIDITEĽNÁ ŠÍR. PROFILU	ŠÍR. STREDOVÝCH PROFILOV (STĽPIKOV A PRIEČOK)	ŠÍR. Špeciálneho PROFILU PRIEČKY	HRúbKA SKLENENEJ VÝPLNE	TEPELNÁ IZOLÁCIA Uf *
MS	hliník	75 mm (po montáži) pre vertikálne profily 85 mm (po montáži) pre horizontálne profily	75 mm	55 mm	od 6 mm do 60 mm	Uf od 1,09 W/m ² K

* Tepelná izolácia závisí na kombinácii zloženia profilov a na hrúbke výplne.